KAMI STAL PARTNER

Rozwiązania organizacji przemysłowej

KATALOG

www.kamistalpartner.pl

SPIS TREŚCI

Strona

O firmie ... 3
Oferta ... 3
Standardy produkcji ... 4
Jak wybrać ... 4
Kolorystyka ... 5
Przykładowe wykorzystanie odbojnic ... 6

Produkty:

1. Odbojnice przemysłowe
   - 1.1 Odbojnice słupowe ... 8
   - 1.2 Odbojnice proste ... 9
   - 1.3 Odbojnice narożne ... 10
   - 1.4 Odbojnice ochronne U ... 11
   - 1.5 Odbojnice na latarnie ... 14
   - 1.6 Odbojnice na stacje benzynowe ... 15
   - 1.7 Odbojnice paletowe ... 16
   - 1.8 Odbojnice kątowe ... 18
   - 1.9 Odbojnice do regałów L ... 19
   - 1.10 Odbojnice do regałów C ... 19
   - 1.11 Odbojnice wiszące ... 20
   - 1.12 Odbojnice bramowe ... 21
   - 1.13 Naprowadzacze ... 22
2. Barierki techniczne
   - 2.1 Barierki komunikacyjne liniowe ... 23
   - 2.2 Barierki komunikacyjne z progiem ... 24
   - 2.3 Barierki komunikacyjne narożne ... 25
   - 2.4 Furtki techniczne uchylne ... 26
   - 2.5 Barierki estradowe ... 27
3. Blokady parkingowe
   - 3.1 Blokady parkingowe stałe lub składane ... 28
   - 3.2 Ograniczniki parkingowe ... 29
4. Odbojnice drewniane ... 30
   - 4.1 Uchwyt końcowy ... 31
   - 4.2 Uchwyt łączący ... 31
   - 4.3 Uchwyt narożny ... 31
   - 4.4 Uchwyt pionowy na ścianę ... 32
   - 4.5 Uchwyt poziomy na ścianę ... 32
   - 4.6 Uchwyt narożny na ścianę ... 32
   - 4.7 Kantówka ... 33

Kontakt ... 34

O FIRMIE

Jesteśmy firmą działającą od wielu lat w branży metalowej.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę pracowniczą oraz wysoce rozwinięty park maszynowy. Wyróżniamy się kompleksowością, posiadamy duże możliwości produkcyjne oraz bogate zaplecze produktów handlowych. Specjalizujemy się w produkcji odbojnic przemysłowych oraz różnego rodzaju barierek technicznych. Staramy się wychodzić naprzeciw wymaganiom rynku, potrzebom klientów, a także dbać o konkurencyjność.
Szybki i zrównoważony rozwój zawdzięczamy kreatywności naszych pracowników. Myślimy innowacyjnie, dopasowujemy się do klienta. Bogata oferta pozwala nam zaopatrywać kompleksowo firmy montażowe z branży ogrodzeniowej, drogowej, wykonawców konstrukcji stalowych czy deweloperów i firmy budowlane.

Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i dużych odbiorców hurtowych.

W NASZEJ OFERCIE

Doradzamy

Oferując kompleksowe podejście do klienta, współpracę rozpoczynamy już na etapie projektowania. Czynnie uczestniczymy w tej fazie, doradzając najlepsze rozwiązania. Analizując dokumentację budowlaną, bądź na podstawie wizji lokalnej, wspólnie z klientem dobieramy odpowiednie zabezpieczenia, które w najwyższym stopniu będą spełniały swoją funkcję. Uważnie wsłuchujemy się w potrzeby odbiorcy i projektujemy dokładnie takie odboje, jakich oczekuje.

Montujemy

Na prośbę klienta, dowozimy odboje na teren inwestycji i montujemy w miejscu przeznaczenia, na podstawie wcześniej wykonanego projektu.

Serwisujemy

Posiadasz uszkodzone odboje? Zgłoś się do nas - zdemontujemy zniszczone odbojnice i wymienimy je na nowe.

WYSOKIE STANDARDY PRODUKCJI

Krok 1: Materiał

Materiałem najczęściej używanym do wykonania odbojnic jest tzw. stal czarna w gatunku S235. Na życzenie klienta wykonujemy także odboje ze stali nierdzewnej. Materiał sprowadzany jest od zaufanych odbiorców, posiadających certyfikaty jakości.

Krok 2: Spawanie

Spawy wykonywane są przez wykwalifikowanych spawaczy półautomatami spawalniczymi najwyższej klasy, dzięki którym uzyskuje się estetyczne, bezodpryskowe spoiny.

Krok 3: Śrutowanie

Pozwala na bardzo dokładne oczyszczanie powierzchni z pozostałości korozji, rdzy, zanieczyszczeń mineralnych i syntetycznych. Śrutowany materiał uzyskuje mikroporowatą strukturę, z którą farba, będzie tworzyła trwałe łączenia.

Krok 4: Malowanie proszkowe

Dzięki tej technologii, uzyskujemy produkty o dobrej odporności chemicznej na korozję, odporne na zarysowanie, uderzenia i ścieranie.

Krok 5: Oklejanie

Stosujemy pasy odblaskowe pierwszej generacji, dzięki którym odbojnice są doskonale widoczne nawet z daleka.

JAK WYBRAĆ?

Przekroje rur

Podstawowym zadaniem odbojnic jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w obszarze ich zastosowania. Aby spełniały swoją funkcję, ważny jest dobór odpowiedniej średnicy, w zależności od miejsca przeznaczenia. Przy wyborze odbojów, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim rodzaj pojazdu, przed jakim chroniony obiekt ma być osłoniony, ale także takie czynniki jak: rodzaj ochranianego obiektu oraz podłoże, do którego zabezpieczenie będzie montowane.

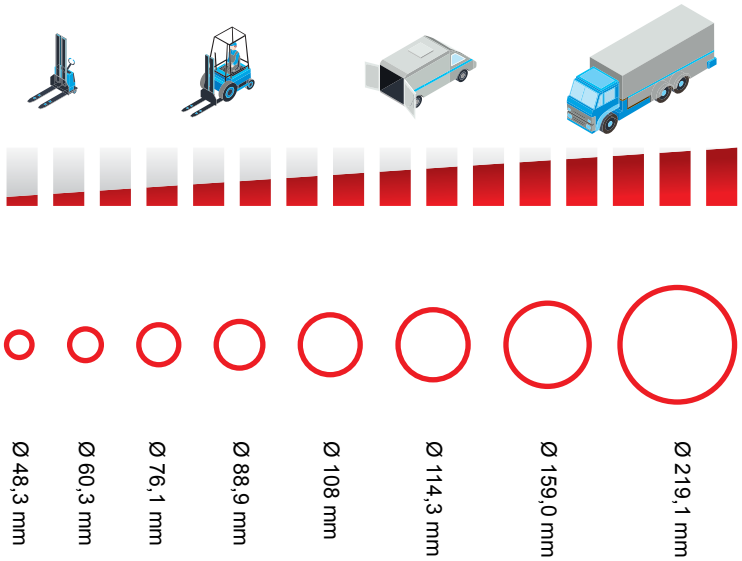

KOLORYSTYKA

1. MALOWANIE PROSZKOWE:

A. STANDARD:
kolor RAL: 1023

dodatkowe:
malowanie na dowolny kolor z palety RAL

B. STANDARD:
naklejane paski czarne z odblaskowej folii I generacji

dodatkowe:
naklejane paski z odblaskowej folii I generacji w dostępnej kolorystyce

2. STAL OCYNKOWANA

3. STAL NIERDZEWNA

PRZYKŁADOWE WYKORZYSTANIE ODBOJNIC

1. Odbojnica paletowa prosta
2. Odbojnica do regałów C
3. Odbojnica do regałów L
4. Odbojnica prosta
5. Odbojnica słupowa
6. Naprowadzacz łamany
7. Barierka komunikacyjna liniowa
8. Odbojnica bramowa
9. Ogranicznik parkingowy
10. Blokada parkingowa składana
11. Odbojnica na latarnie

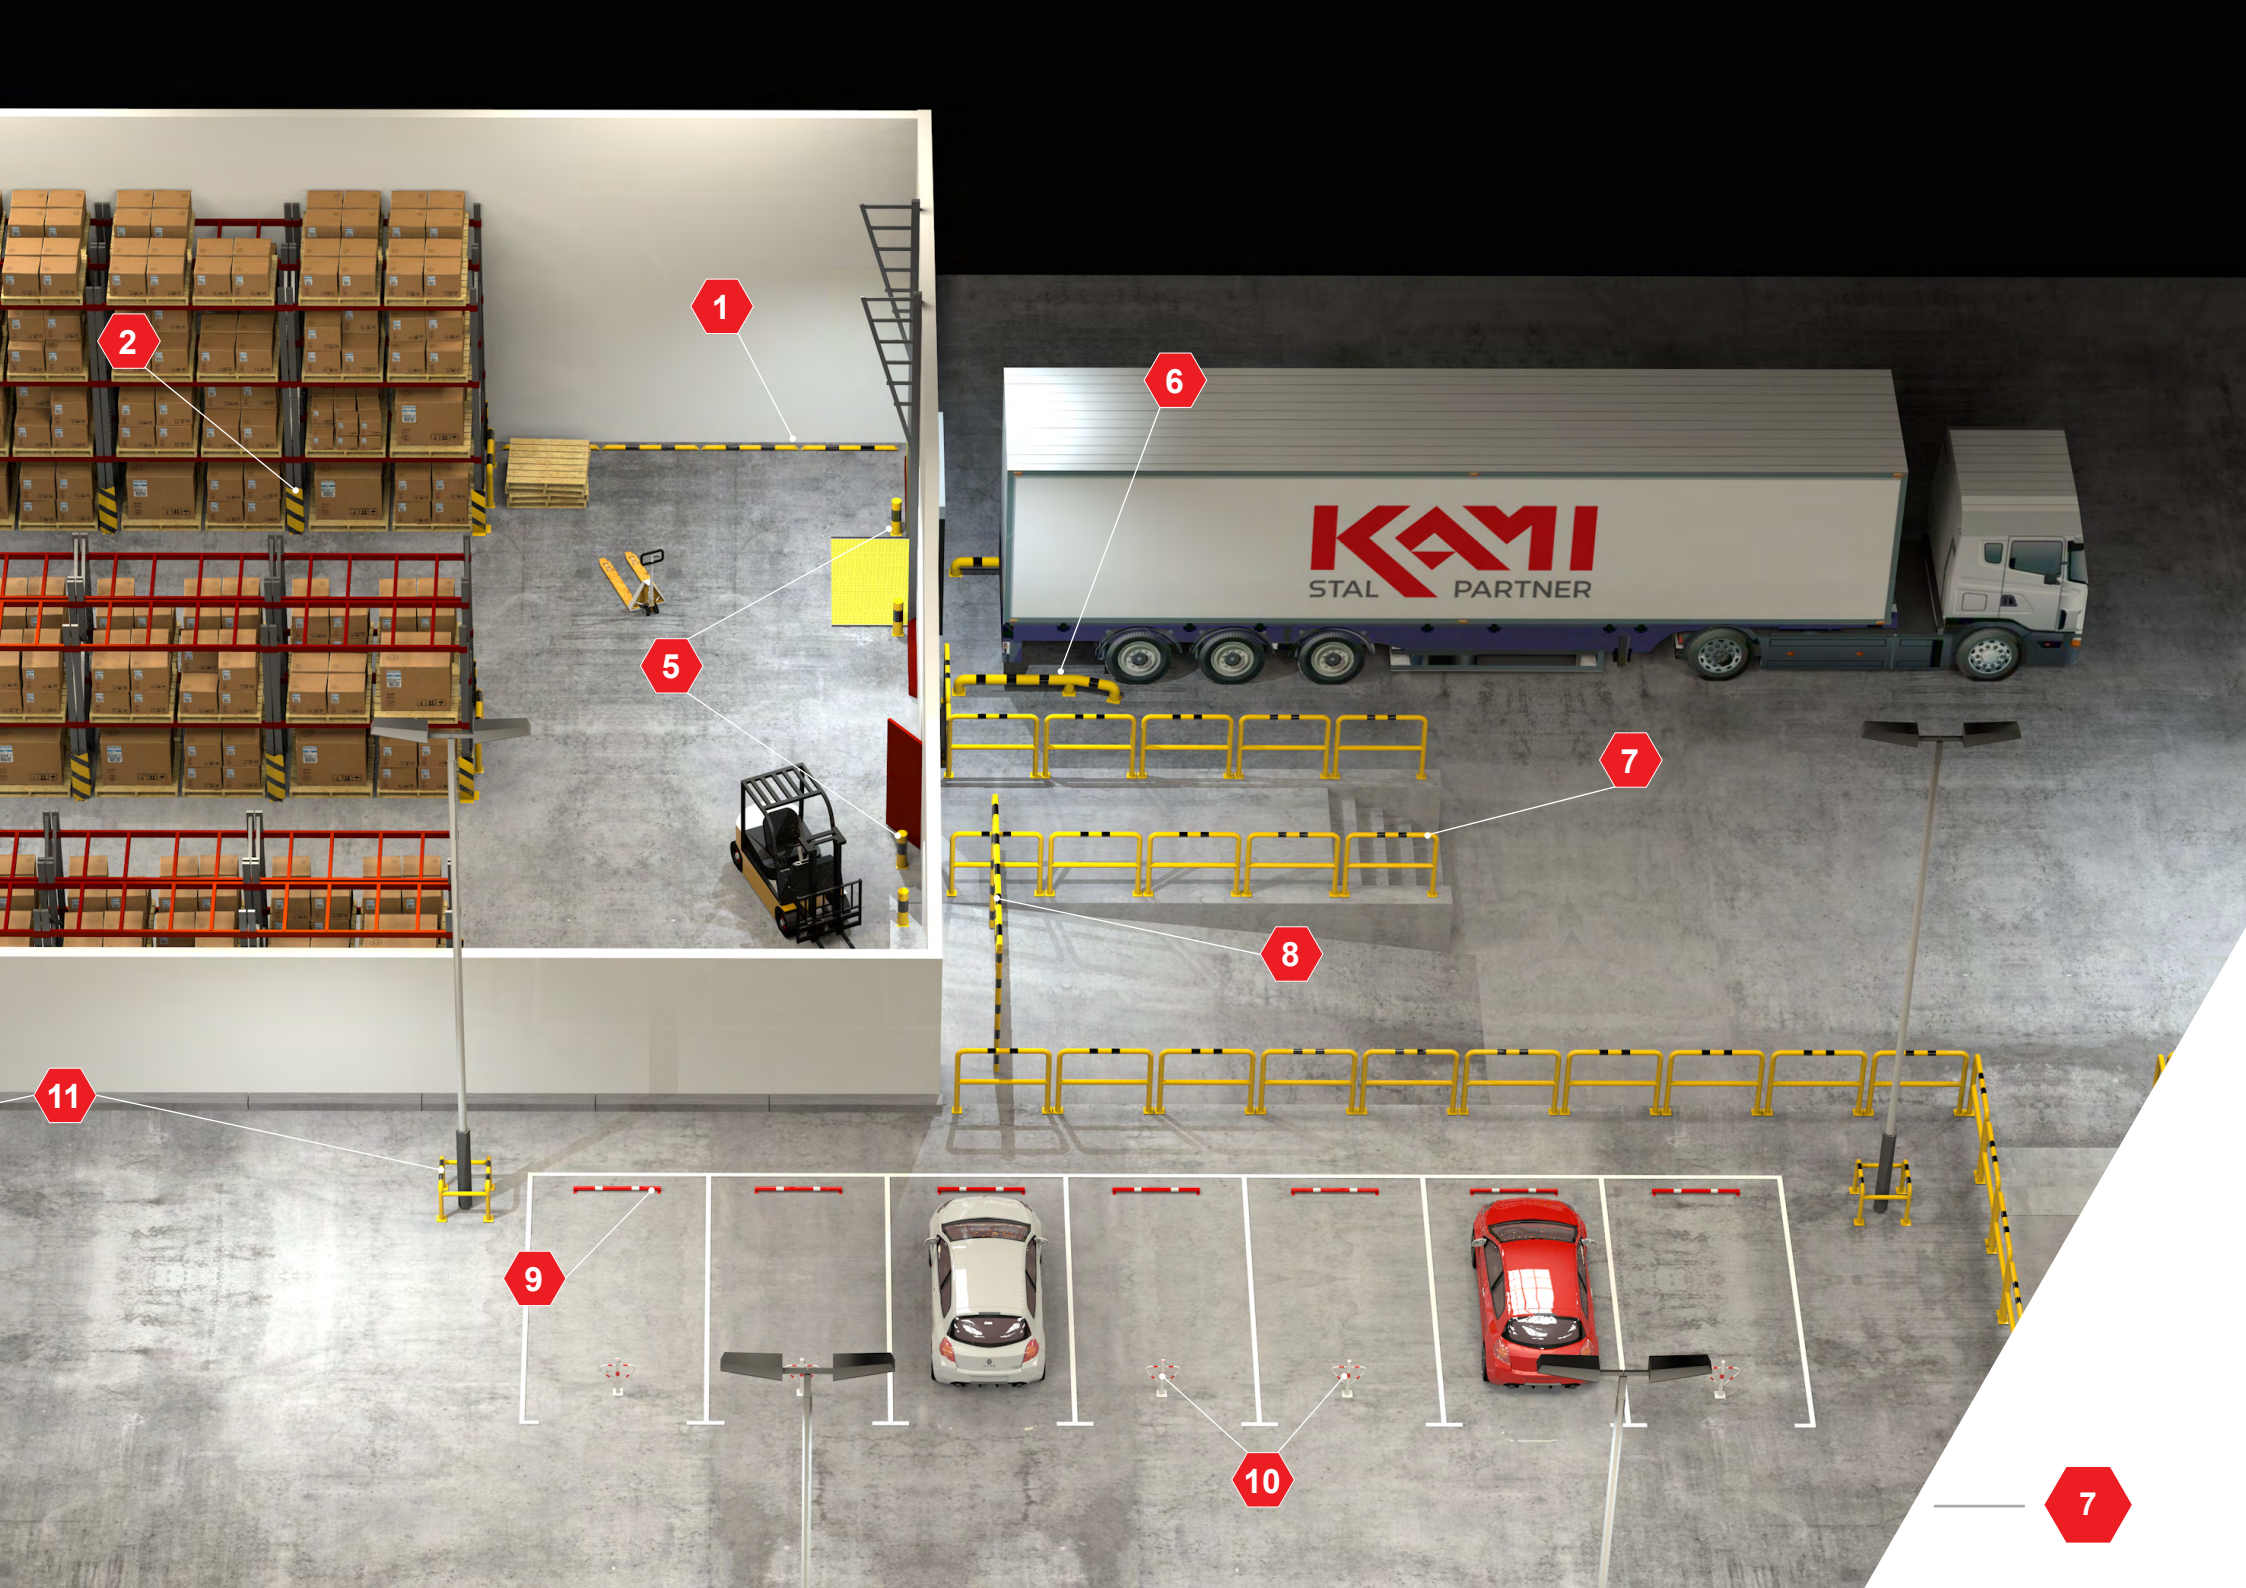
1
2
5
6
7
8
9
10
11
KAMI
STAL PARTNER
7

1.1 Odbojnice słupowe

Służą najczęściej do zabezpieczenia ścian, wygrodzenia danego obszaru lub ciągów pieszych, także do zabezpieczenia wrażliwej infrastruktury technicznej.

Ø 76,1 mm | H 600 mm | nr katalogowy: OS/600/M

Na zamówienie klienta możemy wykonać odbojnice o dowolnych wymiarach z rur o średnicy od 48,3mm do 219,1mm.

Średnica Ø (mm)	Wysokość H (mm)	Nr katalogowy
60,3	600	OS/600/S
	800	OS/800/S
	1000	OS/1000/S
76,1	600	OS/600/M
	800	OS/800/M
	1000	OS/1000/M
	1200	OS/1200/M
108,0	800	OS/800/L
	1000	OS/1000/L
	1200	OS/1200/L
159,0	300	OS/300/XL
	600	OS/600/XL
	1200	OS/1200/XL

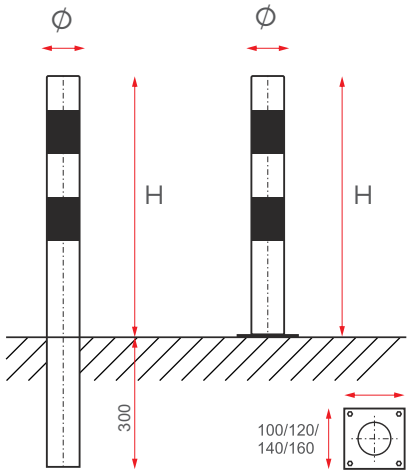

Przykręcanie stopy do podłoża



Wbetonowanie odbojnicy



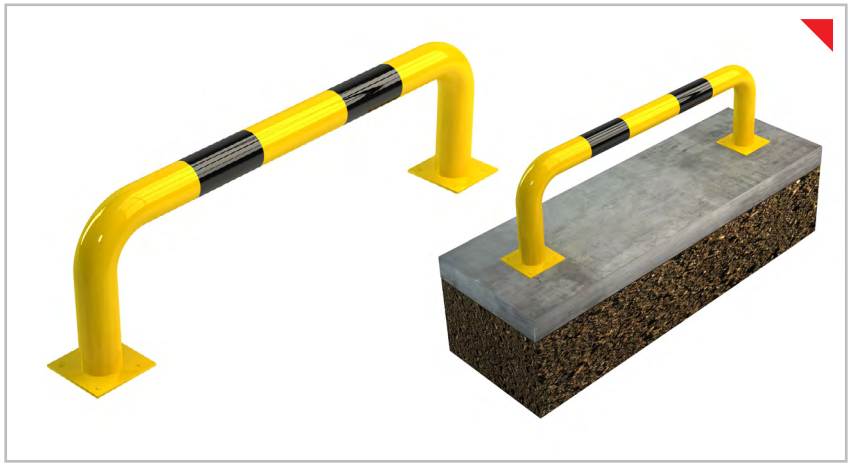

1.2 Odbojnice proste

Popularne do zabezpieczenia urządzeń traktów komunikacyjnych w powierzchniach produkcyjnych, magazynowych oraz sklepowych, zabezpieczenia ścian przed wózkami widłowymi, paletami, urządzeniami, a także pojazdami, zarówno osobowymi, jak i ciężarowymi.

Ø 76,1 mm | H 350 mm | L 1000 mm | nr katalogowy: OP/350/1000/M

Na zamówienie klienta możemy wykonać odbojnice o dowolnych wymiarach z rur o średnicy od 48,3mm do 219,1mm.

Średnica Ø (mm)	Wysokość H (mm)	Długość L (mm)	Nr katalogowy
60,3	110	700	OP/110/700/S
	110	1200	OP/110/1200/S
76,1	350	500	OP/350/500/M
	350	700	OP/350/700/M
	350	1000	OP/350/1000/M
	350	1500	OP/350/1500/M
	600	500	OP/600/500/M
	600	700	OP/600/700/M
	600	1000	OP/600/1000/M
	600	1500	OP/600/1500/M
	1000	500	OP/1000/500/M
	1000	700	OP/1000/700/M
	1000	1000	OP/1000/1000/M
	1000	1500	OP/1000/1500/M
108,0	600	600	OP/600/600/L
	600	1200	OP/600/1200/L
	1200	600	OP/1200/600/L
	1200	1200	OP/1200/1200/L

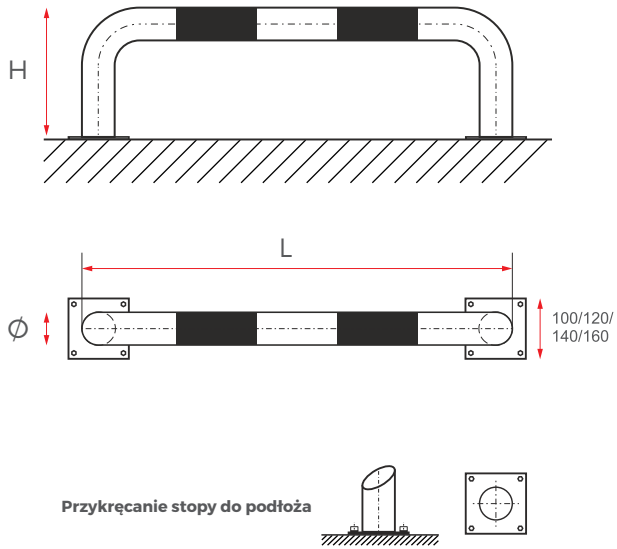

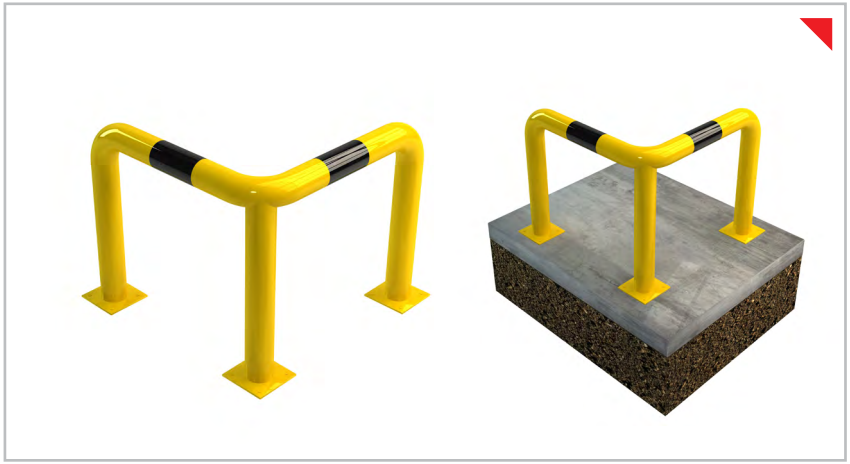

1.3 Odbojnice narożne

Odbojnice skutecznie zabezpieczają słupy, narożniki, maszyny i urządzenia, regały magazynowe oraz inne elementy wyposażenia hal przemysłowych. Mogą służyć także do wyznaczenia ścieżek komunikacyjnych.

Ø 76,1 mm | H 600 mm | A 500 mm | B 500 mm | nr katalogowy: ON/600/500/500/M

Na zamówienie klienta możemy wykonać odbojnice o dowolnych wymiarach z rur o średnicy od 48,3mm do 219,1mm.

Średnica Ø (mm)	Wysokość H (mm)	Długość ramienia A (mm)	Długość ramienia B (mm)	Nr katalogowy
76,1	300	400	400	ON/300/400/400/M
	300	500	500	ON/300/500/500/M
	300	600	600	ON/300/600/600/M
	300	800	800	ON/300/800/800/M
	600	500	500	ON/600/500/500/M
	600	800	800	ON/600/800/800/M
	800	500	500	ON/800/500/500/M
	800	800	800	ON/800/800/800/M
	1100	600	600	ON/1100/600/600/M
	1100	800	800	ON/1100/800/800/M

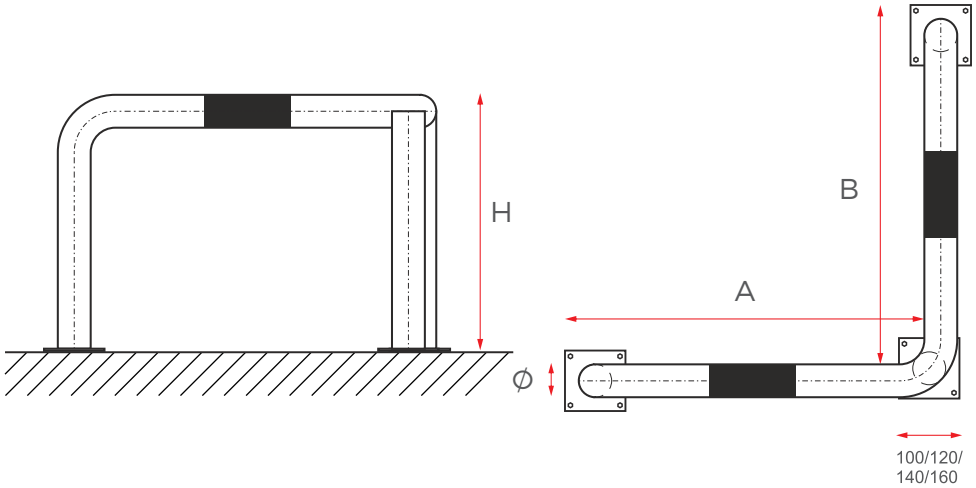

Przykręcanie stopy do podłoża



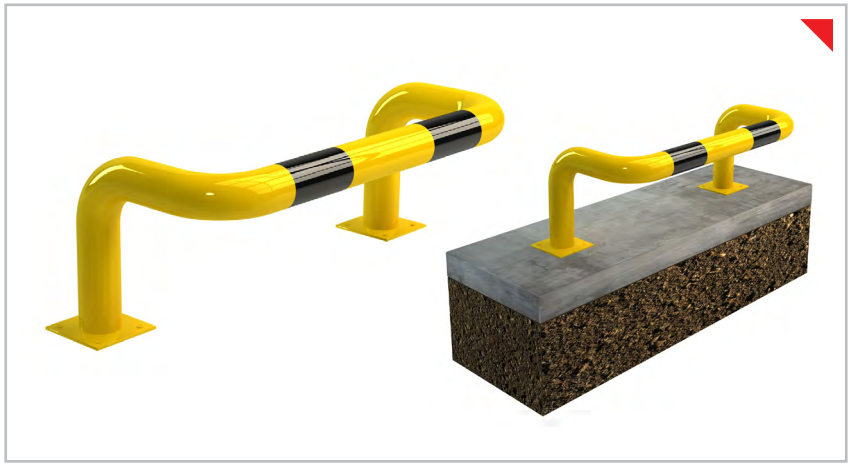

1.4 Odbojnice ochronne
1.4.1 Odbojnice ochronne U2

Stosowane jako ochrona ścian, narożników, maszyn i urządzeń linii produkcyjnej oraz regałów magazynowych. Pełnią również funkcję ograniczników i separatorów parkingowych.

Ø 76,1 mm | H 300 mm | A 800 mm | B 300 mm | nr katalogowy: OU2/300/800/300/M

Na zamówienie klienta możemy wykonać odbojnice o dowolnych wymiarach z rur o średnicy od 48,3mm do 219,1mm.

Średnica Ø (mm)	Wysokość H (mm)	Długość ramienia A (mm)	Długość ramienia B (mm)	Nr katalogowy
60,3	300	500	300	OU2/300/500/300/S
	600	200	300	OU2/600/200/300/S
	600	500	300	OU2/600/500/300/S
	600	800	300	OU2/600/800/300/S
	800	800	300	OU2/800/800/300/S
76,1	300	800	300	OU2/300/800/300/M
	600	200	300	OU2/600/200/300/M
	600	500	300	OU2/600/500/300/M
	600	800	300	OU2/600/800/300/M
	600	1000	300	OU2/600/1000/300/M
	800	500	300	OU2/800/500/300/M
	800	800	300	OU2/800/800/300/M
	800	1000	300	OU2/800/1000/300/M

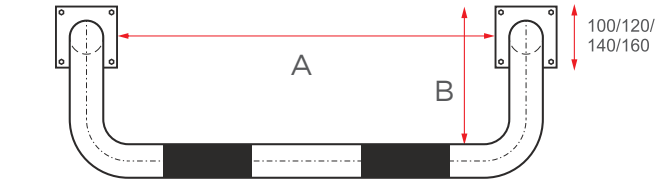

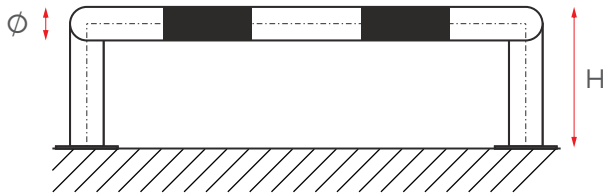

Przykręcanie stopy do podłoża



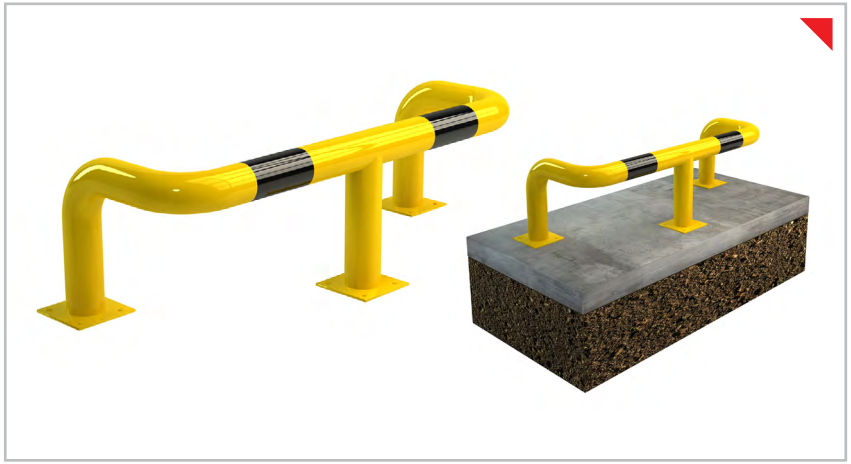

1.4.2 Odbojnice ochronne U3

Stosowane jako ochrona ścian, narożników, maszyn i urządzeń linii produkcyjnej oraz regałów magazynowych. Pełnią również funkcję ograniczników i separatorów parkingowych.

Ø 76,1 mm | H 300 mm | A 1000 mm | B 300 mm | nr katalogowy: OU3/300/1000/300/M

Na zamówienie klienta możemy wykonać odbojnice o dowolnych wymiarach z rur o średnicy od 48,3mm do 219,1mm.

Średnica Ø (mm)	Wysokość H (mm)	Długość ramienia A (mm)	Długość ramienia B (mm)	Nr katalogowy
60,3	300	800	300	OU3/300/800/300/S
	600	800	300	OU3/600/800/300/S
	600	1000	300	OU3/600/1000/300/S
	600	1200	300	OU3/600/1200/300/S
	800	1000	300	OU3/800/1000/300/S
76,1	300	1000	300	OU3/300/1000/300/M
	600	800	300	OU3/600/800/300/M
	600	1000	300	OU3/600/1000/300/M
	600	1200	300	OU3/600/1200/300/M
	800	800	300	OU3/800/800/300/M
	800	1000	300	OU3/800/1000/300/M
	800	1200	300	OU3/800/1200/300/M

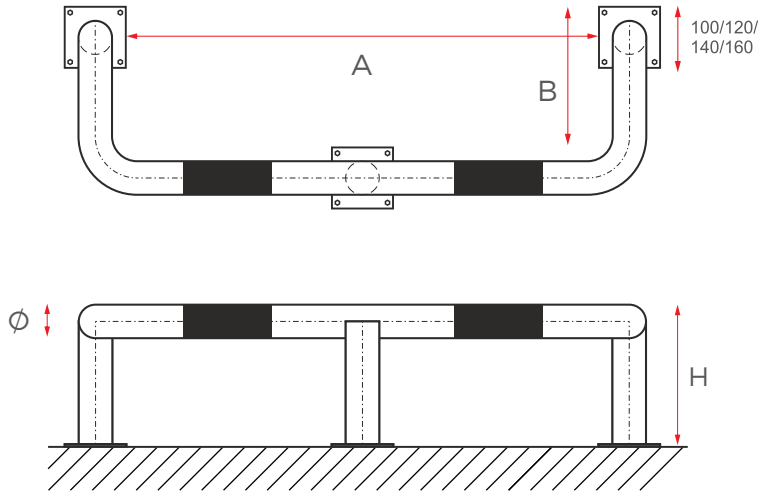

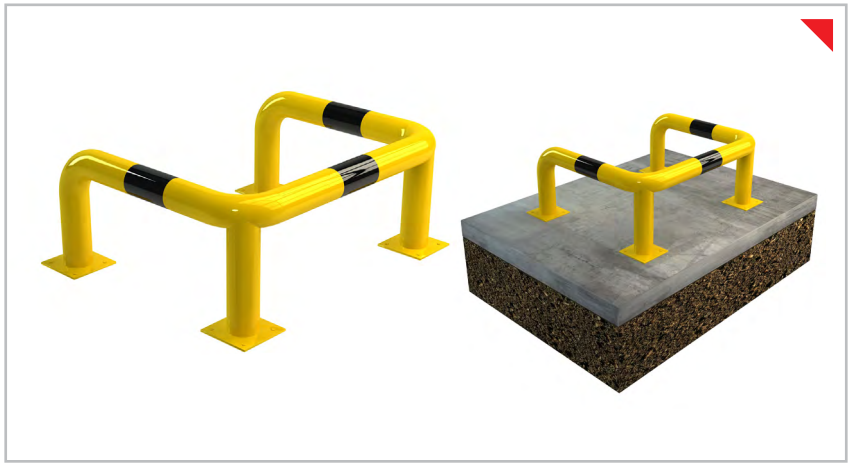

1.4.3 Odbojnice ochronne U4

Stosowane jako ochrona ścian, narożników, maszyn i urządzeń linii produkcyjnej oraz regałów magazynowych. Pełnią również funkcję ograniczników i separatorów parkingowych.

Ø 76,1 mm | H 300 mm | A 600 mm | B 600 mm | nr katalogowy: OU4/300/600/600/M

Na zamówienie klienta możemy wykonać odbojnice o dowolnych wymiarach z rur o średnicy od 48,3mm do 219,1mm.

Średnica Ø (mm)	Wysokość H (mm)	Długość ramienia A (mm)	Długość ramienia B (mm)	Nr katalogowy
60,3	300	400	400	OU4/300/400/400/S
	600	400	400	OU4/600/400/400/S
	600	500	500	OU4/600/500/500/S
	600	600	600	OU4/600/600/600/S
	800	600	600	OU4/800/600/600/S
76,1	300	600	600	OU4/300/600/600/M
	600	500	500	OU4/600/500/500/M
	600	600	600	OU4/600/600/600/M
	800	600	600	OU4/800/600/600/M
	1000	400	400	OU4/1000/400/400/M

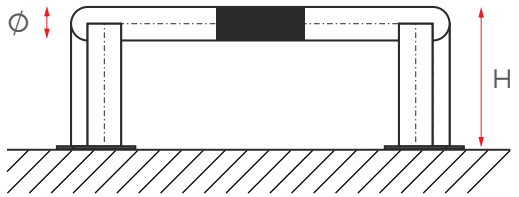

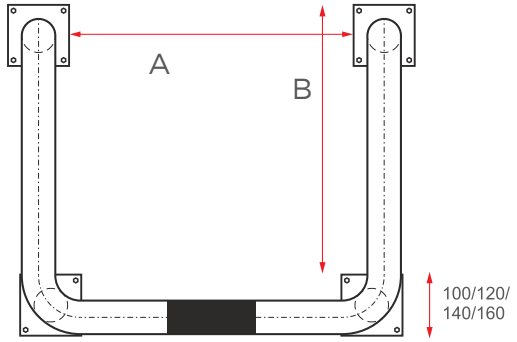

Przykręcanie stopy do podłoża



1.5 Odbojnice na latarnie

Służą do zabezpieczenia słupów oświetleniowych, hydrantów bądź filarów na parkingach.

Ø 60,3 mm | H 600 mm | A 500 mm | B 500 mm | nr katalogowy: OL/600/500/500/S

Na zamówienie klienta możemy wykonać odbojnice o dowolnych wymiarach z rur o średnicy od 48,3mm do 219,1mm.

Średnica Ø (mm)	Wysokość H (mm)	Długość A (mm)	Szerokość B (mm)	Nr katalogowy
60,3	400	500	500	OL/400/500/500/S
	600	500	500	OL/600/500/500/S
	800	500	500	OL/800/500/500/S

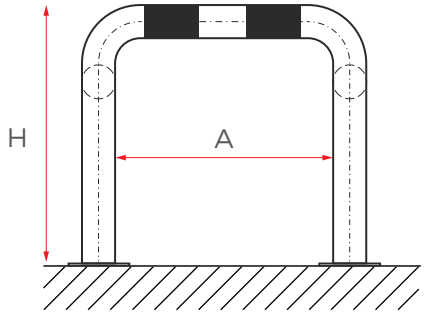

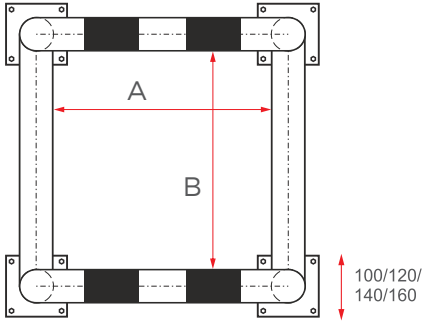

Przykręcanie stopy do podłoża



Wbetonowanie odbojnicy



1.6 Odbojnice na stacje benzynowe

Odbojnice stosowane do ochrony dystrybutorów paliwowych na stacjach benzynowych.

Ø 108,0 mm | H 700 mm | L 900 mm | nr katalogowy: OSB/700/900/L

Na zamówienie klienta możemy wykonać odbojnice o dowolnych wymiarach z rur o średnicy od 48,3mm do 219,1mm.

Średnica Ø (mm)	Wysokość H (mm)	Długość L (mm)	Nr katalogowy
108,0	700	800	OSB/700/800/L
	700	900	OSB/700/900/L
	700	1100	OSB/700/1100/L

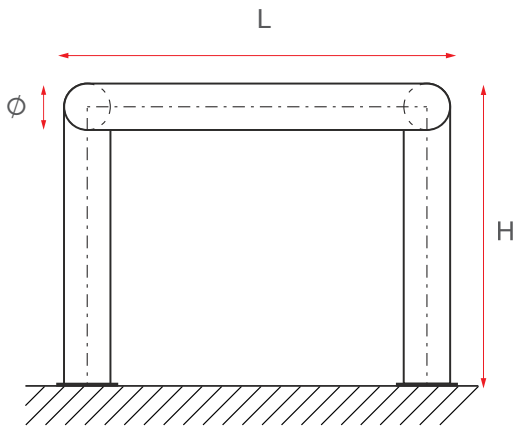

Przykręcanie stopy do podłoża



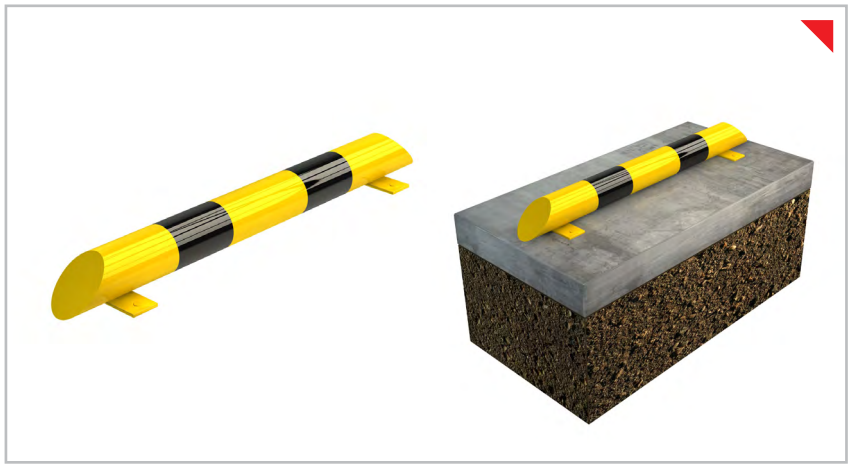

1.7 Odbojnice paletowe
1.7.1 Odbojnice paletowe proste

Stosowane głównie do zabezpieczania powierzchni magazynowych oraz produkcyjnych. Ich głównym zadaniem jest zatrzymanie kół wózka, a cechą charakterystyczną - duża wytrzymałość.

Ø 76,1 mm | L 800 mm | nr katalogowy: OPP/800/M

Na zamówienie klienta możemy wykonać odbojnice o dowolnych wymiarach z rur o średnicy od 48,3mm do 219,1mm.

Średnica Ø (mm)	Długość L (mm)	Nr katalogowy
76,1	400	OPP/400/M
	800	OPP/800/M
	1200	OPP/1200/M
108,0	800	OPP/800/L
	1200	OPP/1200/L
	1500	OPP/1500/L

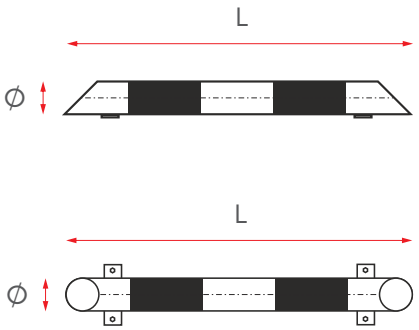

Przykręcanie stopy do podłoża



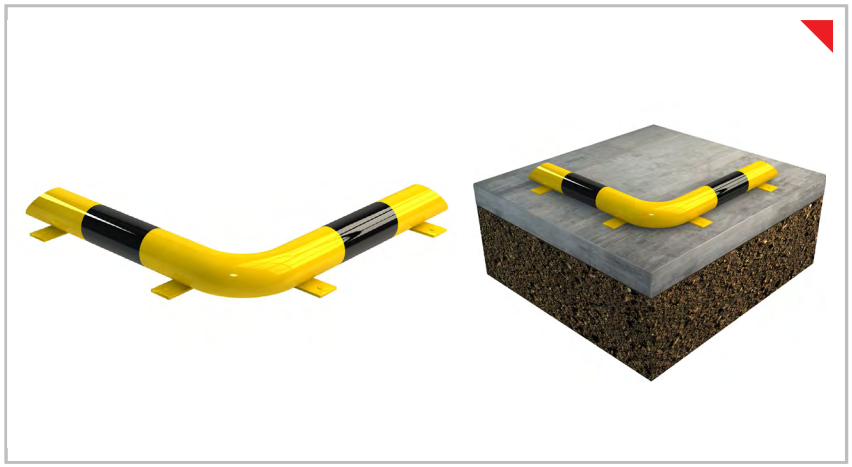

1.7.2 Odbojnice paletowe narożne

Stosowane głównie do zabezpieczania powierzchni magazynowych oraz produkcyjnych. Ich głównym zadaniem jest zatrzymanie kół wózka, a cechą charakterystyczną - duża wytrzymałość.

Ø 76,1 mm | A 600 mm | B 600 mm | nr katalogowy: OPN/600/600/M

Na zamówienie klienta możemy wykonać odbojnice o dowolnych wymiarach z rur o średnicy od 48,3mm do 219,1mm.

Średnica Ø (mm)	Długość ramienia A (mm)	Długość ramienia B (mm)	Nr katalogowy
76,1	400	400	OPN/400/400/M
	600	600	OPN/600/600/M
	800	800	OPN/800/800/M
108,0	600	600	OPN/600/600/L
	800	800	OPN/800/800/L

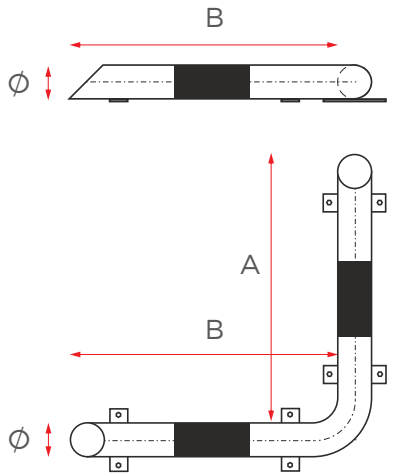

Przykręcanie stopy do podłoża



1.8 Odbojnice kątowe

Służą do zabezpieczenia narożników ścian, słupów i innych elementów konstrukcyjnych hal przemysłowych i magazynowych oraz parkingów wielopoziomowych przed uszkodzeniami mechanicznymi.

H 1000 mm | A 100 mm | B 100 mm | nr katalogowy: OK/1000/100/100

Standardowo wykonywane z blachy o grubości 5mm.

Wysokość H (mm)	Długość A (mm)	Długość B (mm)	Nr katalogowy
500	50	50	OK/500/50/50
	100	100	OK/500/100/100
1000	50	50	OK/1000/50/50
	100	100	OK/1000/100/100
1500	50	50	OK/1500/50/50
	100	100	OK/1500/100/100
2000	50	50	OK/2000/50/50
	100	100	OK/2000/100/100

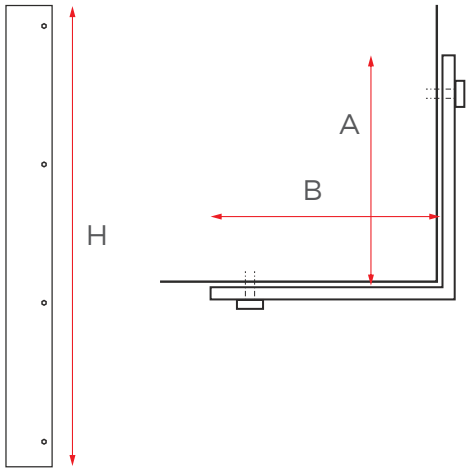

1.9 Odbojnice do regałów L

Zabezpieczają głównie nogi regałów. Polecane do zastosowania w magazynach i halach w celach ochrony wyposażenia przed zniszczeniem.

H 800 mm | A 200 mm | B 200 mm | nr katalogowy: ORL/800/200/200

Standardowo wykonywane z blachy o grubości 5mm.

Wysokość H (mm)	Długość boku A (mm)	Długość boku B (mm)	Nr katalogowy
400	200	200	ORL/400/200/200
800	200	200	ORL/800/200/200
1200	200	200	ORL/1200/200/200

1.10 Odbojnice do regałów C

Zabezpieczają głównie nogi regałów. Polecane do zastosowania w magazynach i halach w celach ochrony wyposażenia przed zniszczeniem.

H 800 mm | A 200 mm | B 200 mm | C 200 mm | nr katalogowy: ORL/800/200/200/200

Standardowo wykonywane z blachy o grubości 5mm.

Wysokość H (mm)	Szerokość A (mm)	Długość B,C (mm)	Nr katalogowy
400	200	200	ORC/400/200/200/200
800	200	200	ORC/800/200/200/200
1200	200	200	ORC/1200/200/200/200

1.11 Odbojnice wiszące

Służą przede wszystkim do ograniczania wysokości wjazdów i przejazdów, dzięki nim pojazd naruszy zawieszony ogranicznik nie uszkadzając konstrukcji obiektu.

Ø 76,1 mm | L 1500 mm | nr katalogowy: OW/1500/M

Na zamówienie klienta możemy wykonać odbojnice o dowolnych wymiarach z rur o średnicy od 48,3mm do 219,1mm.

W zależności od długości odbojnicy, każda z nich posiada dwa lub trzy otwory do przymocowania łańcuchów, na których się je zawiesza. Długość łańcuchów do wyboru.

Średnica Ø (mm)	Długość L (mm)	Nr katalogowy
60,3	1000	OW/1000/S
	1800	OW/1800/S
76,1	1000	OW/1000/M
	1500	OW/1500/M
	2000	OW/2000/M
108,0	1800	OW/1800/L
	2000	OW/2000/L

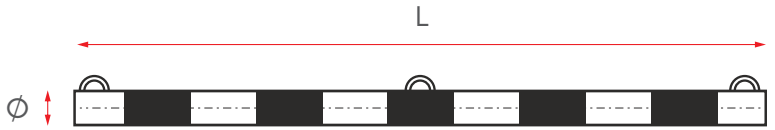

1.12 Odbojnice bramowe

Stosowane do zabezpieczenia bram wjazdowych w celu minimalizacji ich uszkodzenia, które generują wysokie koszty napraw.

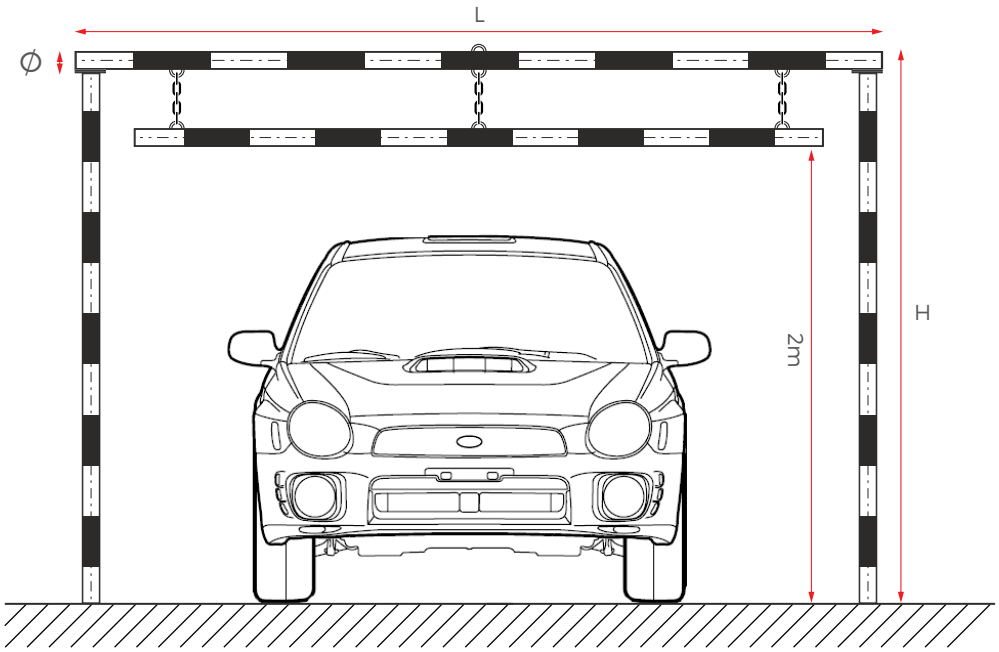

ϕ 60,3 mm | H 2350 mm | L 3500 mm

NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE KLIENTA

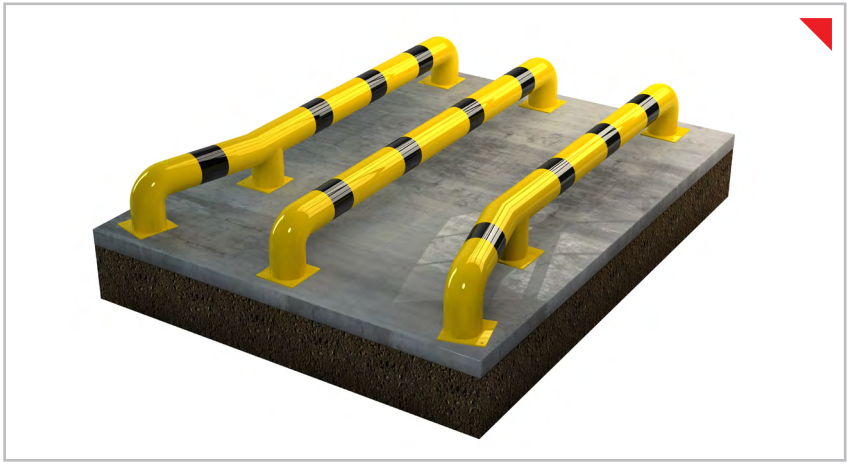

1.13 Naprowadzacze

Stosowane na rampach przeładunkowych, przy śluzach przeładunkowych oraz wjazdach do magazynów. Ułatwiają dojazd samochodów ciężarowych do bram magazynowych.

Ø 159,0 mm | H 300 MM | L 2350 mm | nr katalogowy: N/300/2350/XL

Na życzenie klienta wykonujemu naprowadzacze proste oraz łamane: lewe i prawe.

Średnica Ø (mm)	Wysokość H (mm)	Długość L (mm)	Nr katalogowy
76,1	250	1000	N/250/1000/M
	250	2000	N/250/2000/M
114,3	300	1000	N/300/1000/L+
	300	2000	N/300/2000/L+
159,0	300	1500	N/300/1500/XL
	300	2350	N/300/2350/XL

Przykręcanie stopy do podłoża



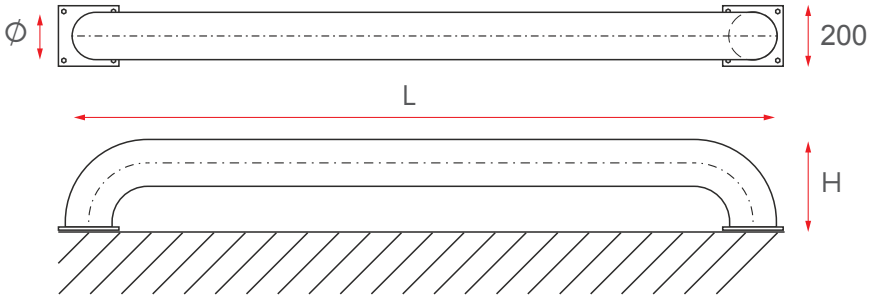

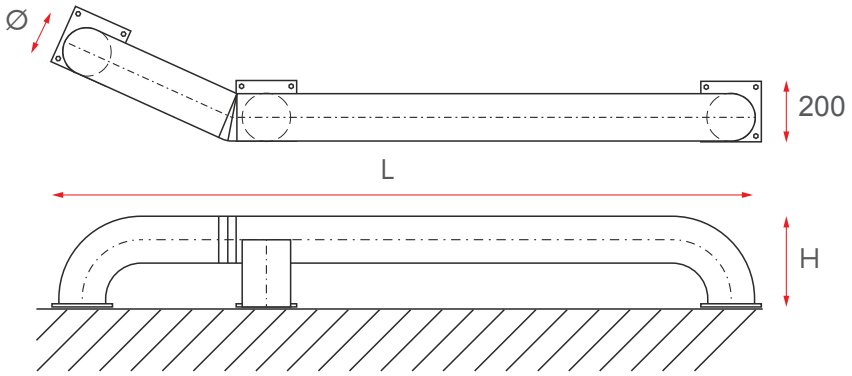

2.1 Barierki komunikacyjne liniowe

Zabezpieczają elementy konstrukcyjne hal przemysłowych, garaży podziemnych oraz parkingów, wygradzają ciągi komunikacyjne, chronią maszyny, regały magazynowe i urządzenia linii produkcyjnej.

Posiadają dwie poziome poprzeczki.

Ø 76,1 mm | H 1100 mm | L 600 mm | nr katalogowy: BKL/1100/600/M

Na zamówienie klienta możemy wykonać odbojnice o dowolnych wymiarach z rur o średnicy od 48,3mm do 219,1mm.

Średnica Ø (mm)	Wysokość H (mm)	Długość L (mm)	Nr katalogowy
60,3	1100	600	BKL/1100/600/S
	1100	800	BKL/1100/800/S
	1100	1000	BKL/1100/1000/S
76,1	1100	600	BKL/1100/600/M
	1100	1200	BKL/1100/1200/M
	1100	1500	BKL/1100/1500/M
114,3	1100	1200	BKL/1100/1200/L+
	1100	1500	BKL/1100/1500/L+
	1100	1800	BKL/1100/1800/L+

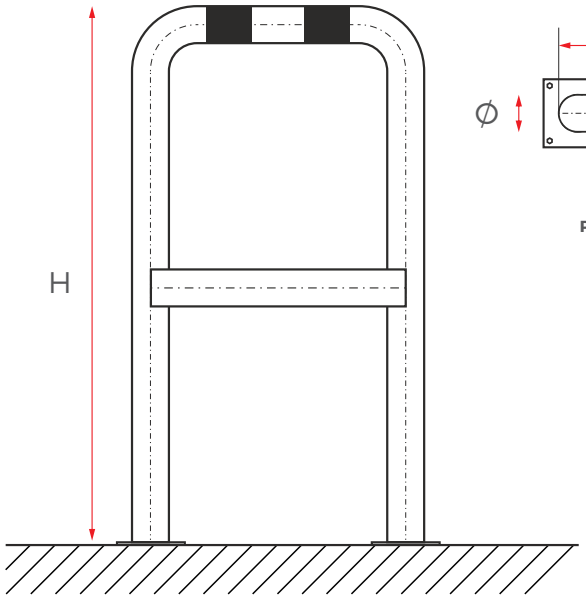

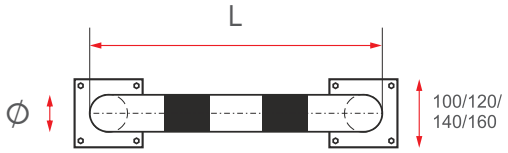

Przykręcanie stopy do podłoża



Wbetonowanie odbojnicy



2.2 Barierki komunikacyjne z progiem

Zabezpieczają elementy konstrukcyjne hal przemysłowych, garaży podziemnych oraz parkingów, wygradzają ciągi komunikacyjne, chronią maszyny, regały magazynowe i urządzenia linii produkcyjnej.

Dodatkowo wzmocnione stalowym progiem.

Ø 76,1 mm | H 1100 mm | L 600 mm | nr katalogowy: BKP/1100/600/M

Na zamówienie klienta możemy wykonać odbojnice o dowolnych wymiarach z rur o średnicy od 48,3mm do 219,1mm.

Średnica Ø (mm)	Wysokość H (mm)	Długość L (mm)	Nr katalogowy
76,1	1100	600	BKP/1100/600/M
	1100	1000	BKP/1100/1000/M
	1100	1200	BKP/1100/1200/M
114,3	1100	1000	BKP/1100/1000/L+
	1100	1200	BKP/1100/1200/L+
	1100	1500	BKP/1100/1500/L+

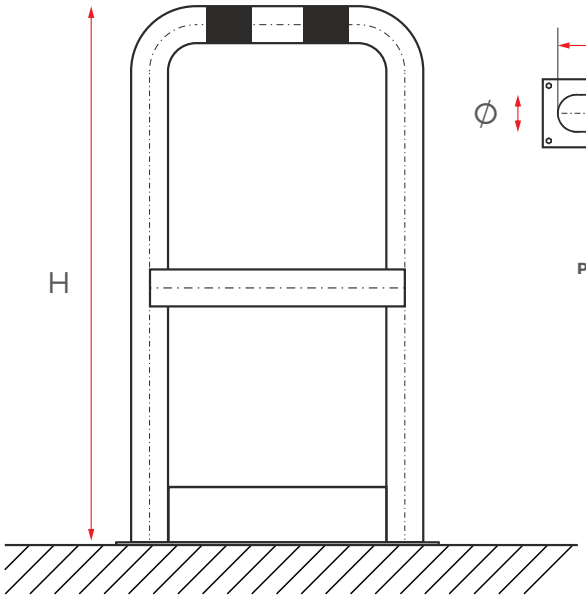

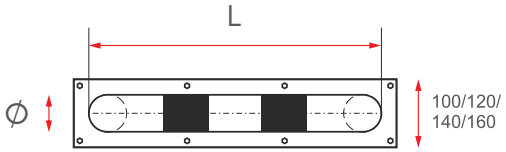

Przykręcanie stopy do podłoża



2.3 Barierki komunikacyjne narożne

Zabezpieczają elementy konstrukcyjne hal przemysłowych, garaży podziemnych oraz parkingów, wygradzają ciągi komunikacyjne, chronią maszyny, regały magazynowe i urządzenia linii produkcyjnej.

Sytuowane są w granicach hal przemysłowych, wielopoziomowych parkingów i garaży podziemnych.

Ø 76,1 mm | H 1100 mm | A 600 mm | B 600 mm | nr katalogowy: BKN/1100/600/600/M

Na zamówienie klienta możemy wykonać barierki o dowolnych wymiarach z rur o średnicy od 48,3mm do 219,1mm.

Średnica Ø (mm)	Wysokość H (mm)	Długość ramienia A (mm)	Długość ramienia B (mm)	Nr katalogowy
48,3	1100	600	600	BKN/1100/600/600/XS
60,3	1100	600	600	BKN/1100/600/600/S
76,1	1100	600	600	BKN/1100/600/600/M
114,3	1100	600	600	BKN/1100/600/600/L+

Wbetonowanie odbojnicy



Przykręcanie stopy do podłoża



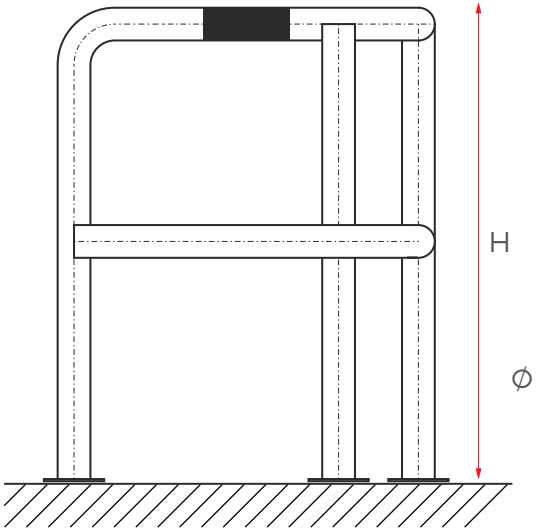

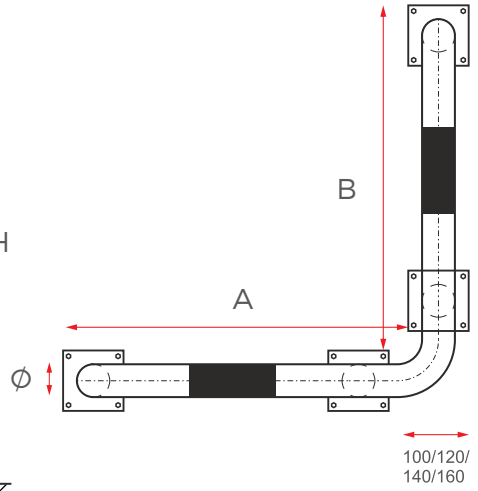

2.4 Furtki techniczne uchylne

Umożliwiają przerwanie ciągów komunikacyjnych.

Słupek: Ø 60,3 mm | H_1 1100 mm
Część uchylna: Ø 20 mm | H_2 350 mm | L 900 mm

Na życzenie klienta mogą być: lewostronne, prawostronne, bądź otwierające się na dwie strony.

NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE KLIENTA

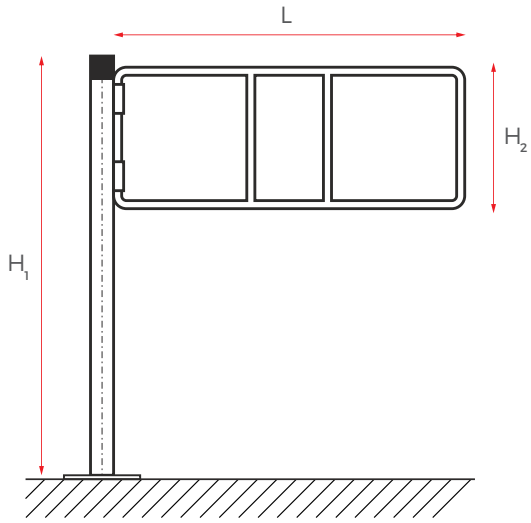

2.5 Barierki estradowe

Służą do zabezpieczenia imprez masowych, wygrodzenia ciągów komunikacyjnych.

H 1100 mm | L 2300 mm | nr katalogowy: BE/1100/2300

Na zamówienie klienta możemy wykonać barierki o dowolnych wymiarach z rur o średnicy od 48,3mm do 219,1mm.

Wysokość H (mm)	Długość L (mm)	Nr katalogowy
1100	2300	BE/1100/2300
1100	2500	BE/1100/2500
1100	2600	BE/1100/2600

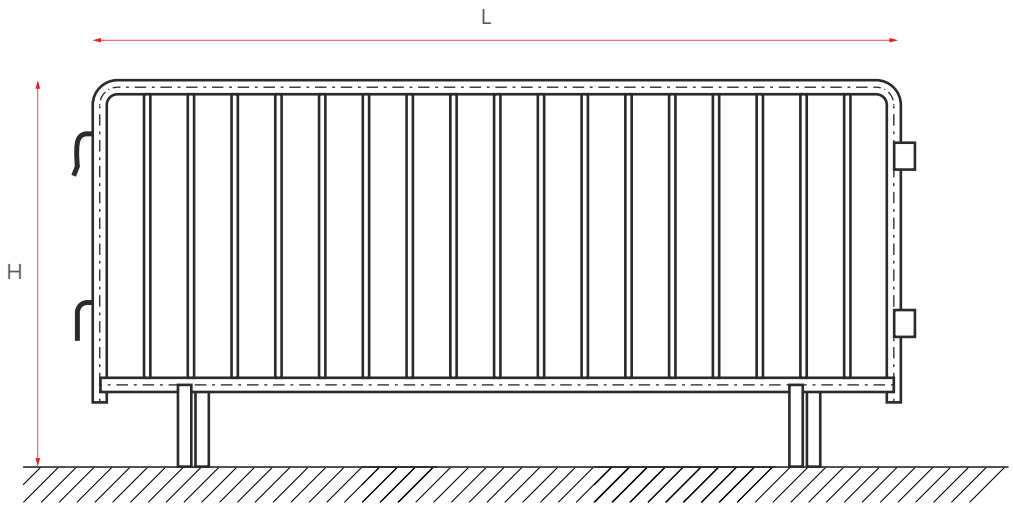

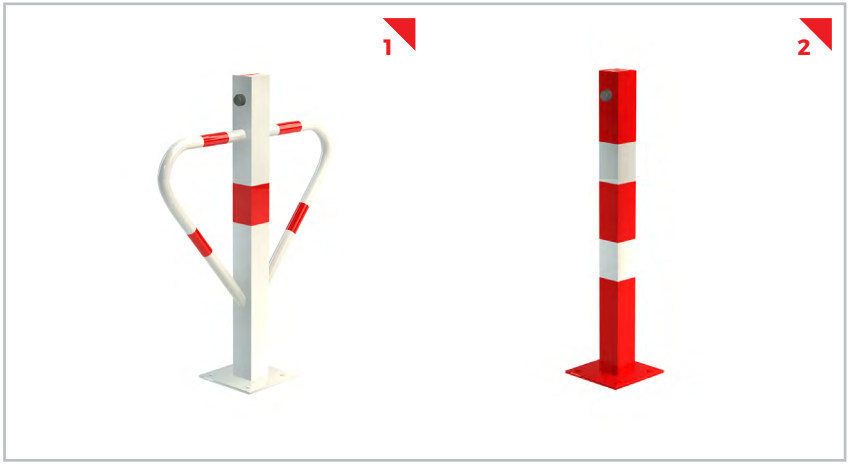

3.1 Blokady parkingowe stałe lub składane

Służą do blokowania możliwości wjazdu na miejsce parkingowe nieuprawnionym użytkownikom. Skutecznie także blokują wjazd na prywatną posesję, na ciągi piesze oraz pieszo-jezdne, które pełnią funkcję dróg pożarowych. Stałe lub otwierane na klucz.

1 H 600 mm | A 490 mm | nr katalogowy: BPSK/600/490

2 H 600 mm | A 50 mm | nr katalogowy: BPSK/600/50

Na zamówienie klienta możemy wykonać barierki o dowolnych wymiarach z rur o średnicy od 48,3mm do 219,1mm.

Wysokość H (mm)	Szerokość A (mm)	Nr katalogowy
600	490	BPST/600/490
600	490	BPSK/600/490
600	50	BPST/600/50
600	50	BPSK/600/50

Przykręcanie stopy do podłoża



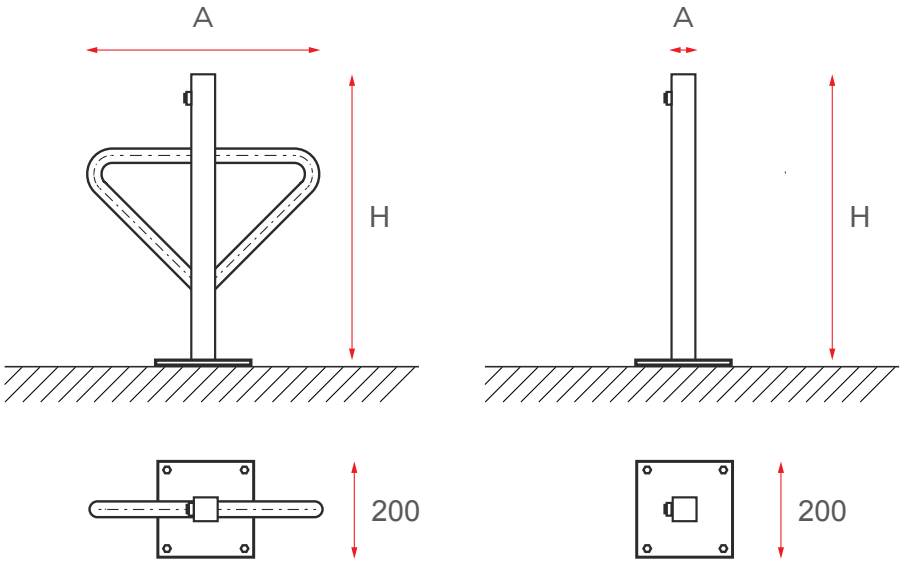

3.2 Ograniczniki parkingowe

Wyznaczają granice stanowisk postojowych, niwelując prędkość pojazdu.

Ø 60,3 mm | L 1200 mm | nr katalogowy: OGR/1200/S

Na zamówienie klienta możemy wykonać barierki o dowolnych wymiarach z rur o średnicy od 48,3mm do 219,1mm.

Średnica Ø (mm)	Długość L (mm)	Nr katalogowy
60,3	400	OGR/400/S
	600	OGR/600/S
	1200	OGR/1200/S
	1800	OGR/1800/S

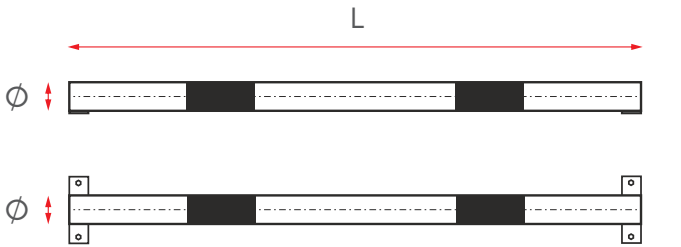

Przykręcanie stopy do podłoża



4. Odbojnice drewniane

Odbojnice drewniane służą do ochrony ścian wewnętrznych oraz boków regałów w halach przemysłowych i logistycznych. Amortyzują uderzenia i chronią miejsca narażone na kontakt z wózkami widłowymi.
Mocowane są do stalowych uchwytów, w systemie modułowym. Uchwyty przykręcane do podłoża lub ściany. Drewniane belki z łatwością można wymontować i wymienić na nowe.

Na zamówienie klienta możemy wykonać odbojnice o dowolnych wymiarach.

uchwyt x 2 szt:
H 600 mm | A 200 mm | B 200 mm
nr katalogowy: UK/600/200/200

kantówka x 2 szt:
A 1500 mm | B 200 mm | C 100 mm
nr katalogowy: K/1500/200/100

uchwyt x 2 szt:
H 1000 mm | A 200 mm | B 200 mm
nr katalogowy: UK/1000/200/200

kantówka x 3 szt:
A 1500 mm | B 200 mm | C 100 mm
nr katalogowy: K/1500/200/100

Przykręcanie stopy do podłoża

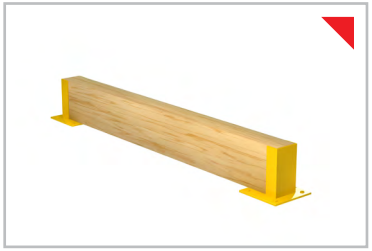

uchwyt x 2 szt:
H 200 mm | A 200 mm | B 200 mm
nr katalogowy: UK/200/200/200

kantówka x 1 szt:
A 1500 mm | B 200 mm | C 100 mm
nr katalogowy: K/1500/200/100

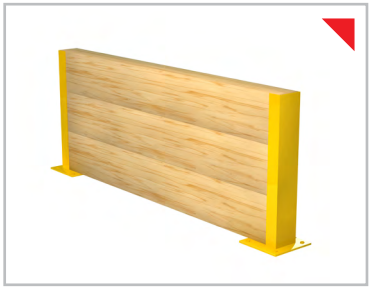

uchwyt x 2 szt:
H 600 mm | A 200 mm | B 200 mm
nr katalogowy: UK/600/200/200

kantówka x 3 szt:
A 1500 mm | B 200 mm | C 100 mm
nr katalogowy: K/1500/200/100

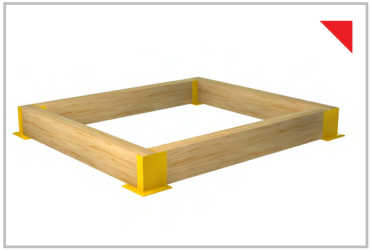

uchwyt x 4 szt:
H 200 mm | A 200 mm | B 200 mm
nr katalogowy: UN/200/200/200

kantówka x 4 szt:
A 1500 mm | B 200 mm | C 100 mm
nr katalogowy: K/1500/200/100

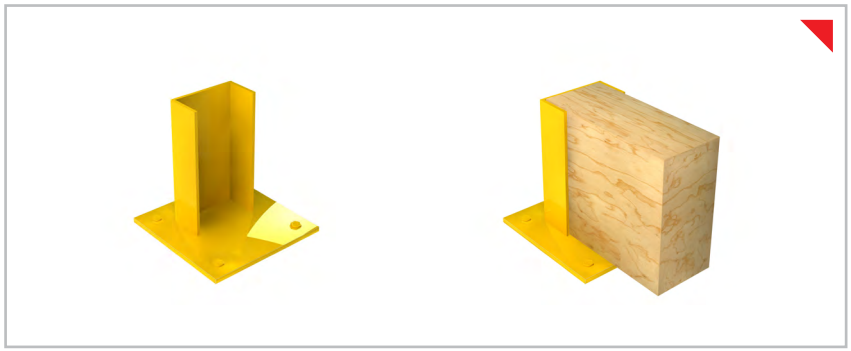

4.1 Uchwyt końcowy

Podstawa 200 mm x 200 mm, wysokość uchwytu do wyboru.

H 200 mm | A 200 mm | B 200 mm | nr katalogowy: UK/200/200/200

Wysokość H (mm)	Podstawa A (mm)	Podstawa B (mm)	Nr katalogowy
200	200	200	UK/200/200/200
600	200	200	UK/600/200/200
1000	200	200	UK/1000/200/200

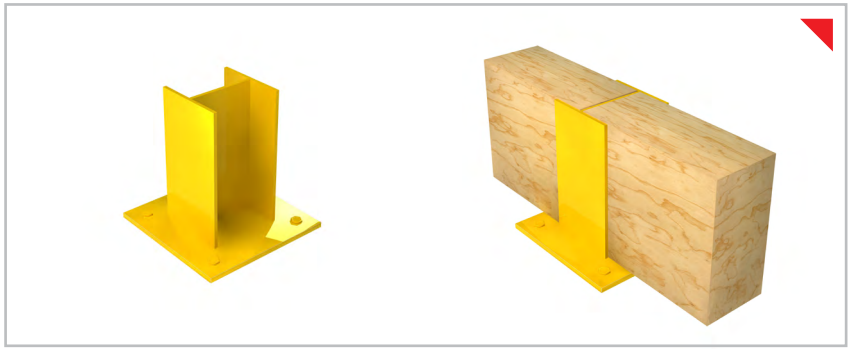

4.2 Uchwyt łączący

Podstawa 200 mm x 200 mm, wysokość uchwytu do wyboru.

H 200 mm | A 200 mm | B 200 mm | nr katalogowy: UŁ/200/200/200

Wysokość H (mm)	Podstawa A (mm)	Podstawa B (mm)	Nr katalogowy
200	200	200	UŁ/200/200/200
600	200	200	UŁ/600/200/200
1000	200	200	UŁ/1000/200/200

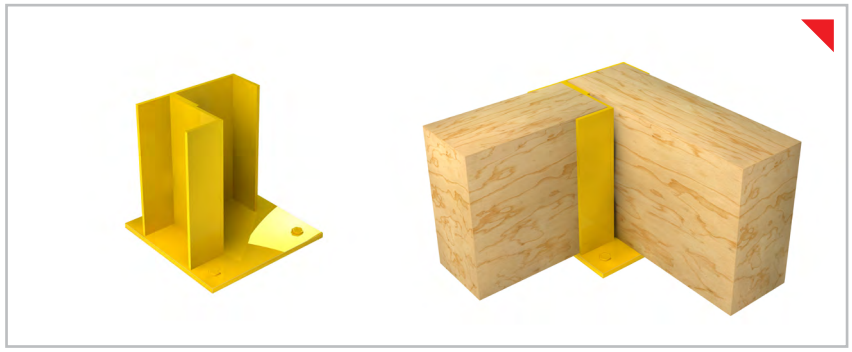

4.3 Uchwyt narożny

Podstawa 200 mm x 200 mm, wysokość uchwytu do wyboru.

H 200 mm | A 200 mm | B 200 mm | nr katalogowy: UN/200/200/200

Wysokość H (mm)	Podstawa A (mm)	Podstawa B (mm)	Nr katalogowy
200	200	200	UN/200/200/200
600	200	200	UN/600/200/200
1000	200	200	UN/1000/200/200

4.4 Uchwyt pionowy na ścianę

Uchwyt na kantówkę do mocowania na ścianie, szerokość 200 mm.

A 200 mm | B 100 mm | nr katalogowy: UPN/200/100

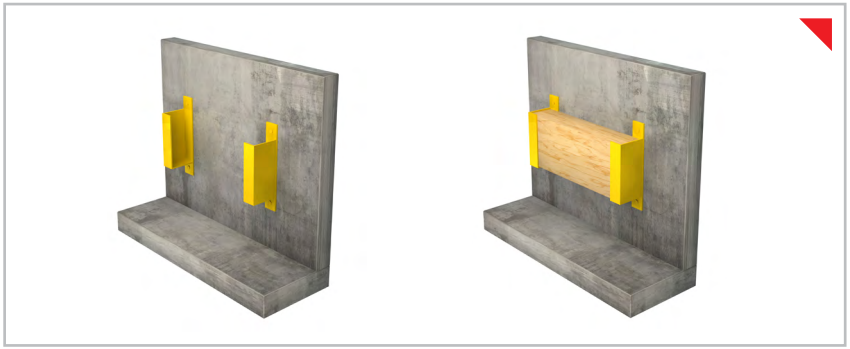

4.5 Uchwyt poziomy na ścianę

Uchwyt na kantówkę do mocowania na ścianie, szerokość 200 mm.

A 200 mm | B 100 mm | nr katalogowy: UPO/200/100

4.6 Uchwyt narożny na ścianę

Uchwyt na kantówkę do mocowania na rogach ścian, szerokość 200 mm x 300 mm.

A 200 mm | B 300 mm | C 100 mm | nr katalogowy: UNŚ/200/300/100

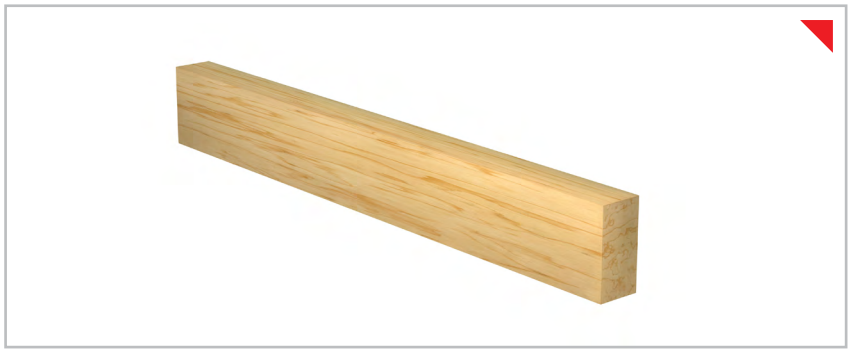

4.7 Kantówka

Belka 200 mm x 100 mm, długość do wyboru.

A 1500 mm | B 200 mm | C 100 mm | nr katalogowy: K/1500/200/100

Długość A (mm)	Szerokość B (mm)	Szerokość C (mm)	Nr katalogowy
1000	200	100	K/1000/200/100
1500	200	100	K/1500/200/100
2000	200	100	K/2000/200/100

KONTAKT

KAMI STAL PARTNER
Stanowo 20, 82-440 Dzierzgoń

- tel.: +48 55 276 28 33
- tel.: +48 602 859 888
- e-mail: biuro@kamistalpartner.pl

- www.kamistalpartner.pl

KAMI
STAL PARTNER